LYCÉE de l'ÉLORN
le choix de votre réussite

Asservissement
Modélisation
par les fonctions de transfert

1 Représentation par fonction de transfert

1.1 La transformée de Laplace

L'outil mathématique le plus utilisé dans le domaine des asservissements est « La transformée de Laplace ». Il s'agit de substituer à la variable temporelle « t » des fonctions un opérateur $p = \alpha + i\beta$ *(complexe avec i^2=-1).* Ainsi multiplier ou diviser une variable par p revient à la dériver ou à l'intégrer en fonction du temps.

Équation différentielle

$$a_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1}s(t)}{dt^{n-1}} + \ldots + a_0 s(t) = b_m \frac{d^m e(t)}{dt^m} + b_{m-1}\frac{d^{m-1}e(t)}{dt^{m-1}} + \ldots + b_0 e(t)$$

Transformée de Laplace

Équation algébrique

$$S(p)\left(a_n p^n + \ldots + a_1 p + a_0\right) = E(p)\left(b_m p^m + \ldots + b_1 p + b_0\right)$$

Ex : Pour $s(t) = 2e(t) - 0,5\dfrac{ds(t)}{dt}$ $\Rightarrow$ $S(p) = 2E(p) - 0,5pS(p)$ soit $S(p) = E(p)\dfrac{2}{(1+0,5p)}$

Cette transformation permet de généraliser la notion de fonction de transfert à tout type de système. Nous pourrons **donc tout représenter sous forme d'un schéma bloc.**

1.2 Application : Fonction de transfert d'une cellule RC.

On admet que cette structure a la relation suivante :

$$\boxed{RC\frac{ds(t)}{dt} + s(t) = e(t)}$$

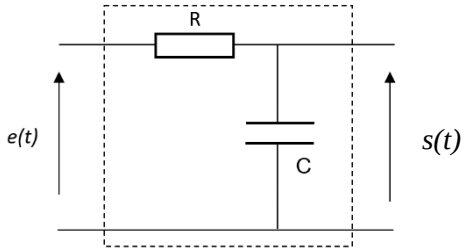

En négligeant les conditions initiales :

$RC\dfrac{ds(t)}{dt} + s(t) = e(t)$ devient $RCpS(p) + S(p) = E(p)$

$S(p)(RCp+1) = E(p)$ soit $S(p) = E(p)\dfrac{1}{1+RCp}$ d'où $\boxed{H(p) = \dfrac{S(p)}{E(p)} = \dfrac{1}{1+RCp} = \dfrac{1}{1+\tau p}}$

1.3 Les schéma-blocs

Les éléments d'un schéma-bloc

- Un assemblage série ou parallèle de fonctions de transferts.
- Jonction : Prélèvement d'une grandeur en un point.
- Sommateur : Constitué de 2 ou 3 entrées affectées d'un signe positif ou négatif et d'une sortie.



1.4 Fonction de transfert d'éléments en série

Soit une chaîne fonctionnelle de la forme :



On démontre aisément que $H(p) = \dfrac{S(p)}{E(p)} = H_1(p) \cdot H_2(p) \cdot H_3(p)$

Exemple : ci-dessous, avec E(p)=10 → S(p)=1000

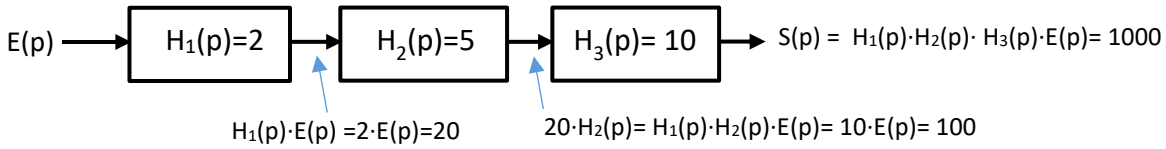

Exprimer S(p) en fonction des éléments du schéma-bloc ci-dessous. Calculer S(p) si $E_1(p)=2$ et $E_2(p)=5$

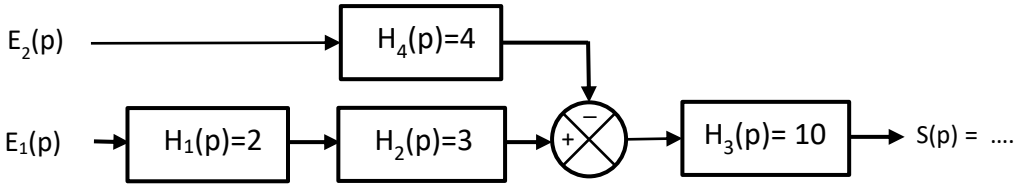

1.5 Fonction de transfert d'éléments en parallèle

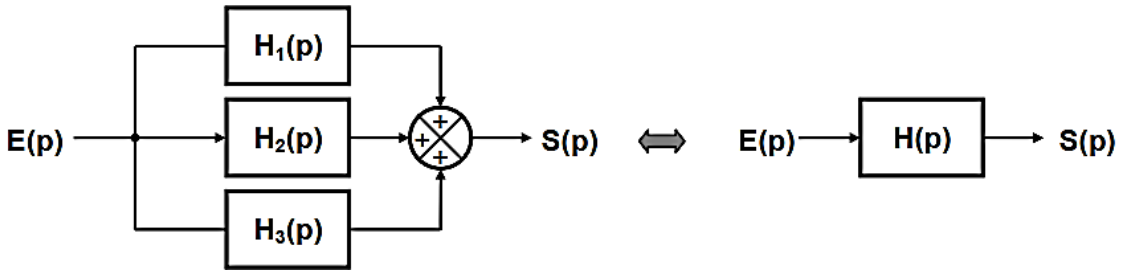

La fonction de transfert de l'ensemble est égale à la somme des fonctions de transfert de chaque bloc.

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = H_1(p) + H_2(p) + H_3(p)$$

1.6 Fonction de transfert d'un système bouclé

Une chaîne bouclée est constituée d'une chaîne d'action ***H(p)*** et d'une chaîne de retour ***K(p)*** :

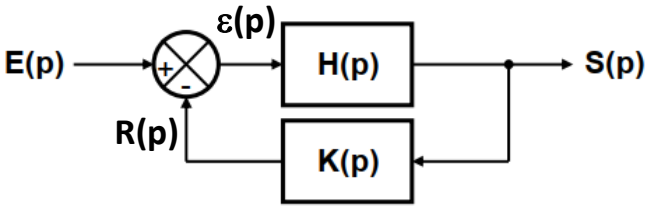

La fonction de transfert globale est définie par $H_{BF}(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{H(p)}{1 + H(p) \cdot K(p)}$

On l'appelle la **fonction de transfert en boucle fermée** (FTBF).

Démonstration :

1.7 Schémas blocs équivalent.

Deux schémas bloc sont mathématiquement équivalents si leur fonction de transfert globale est égale.

Exemples de déplacement des sommateurs.

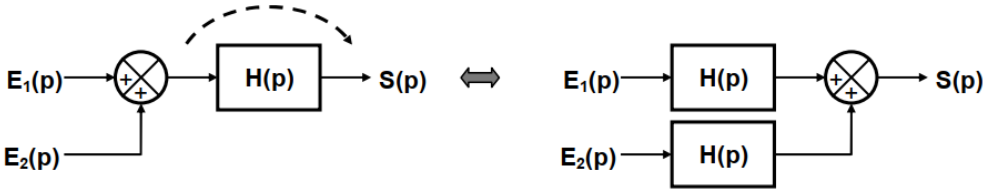

Vérification :

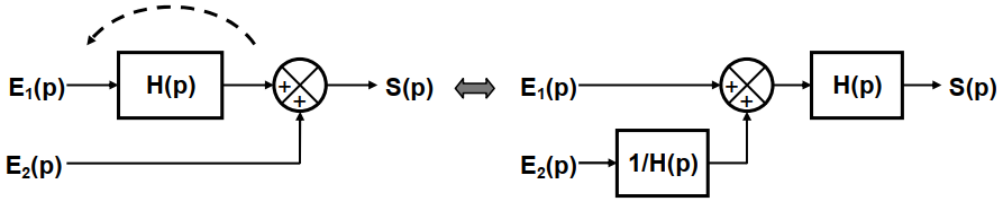

Vérification :

Les systèmes asservis peuvent souvent se ramener à une structure à retour unitaire.
e qui donne dans le cas d'une chaine directe *H(p)* et d'une chaine de retour *K(p)* :

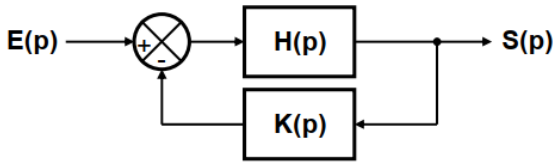

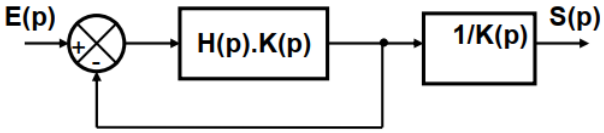

ou

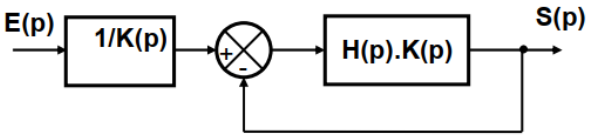

Vérification :

2 Exercices :

2.1 Opération sur les schémas blocs et les fonctions de transferts.

a) Exprimer la fonction de transfert du schéma 1.

b) Rendre le schéma 2 équivalent au schéma 1 en identifiant les fonctions de transferts des blocs *α(p)* et β*(p)*.

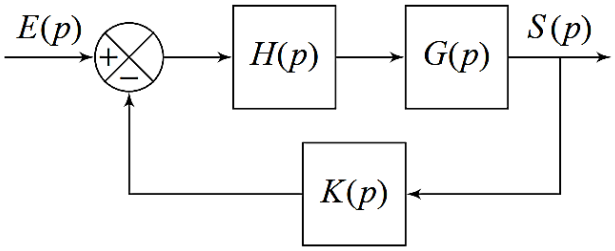

Schéma 1

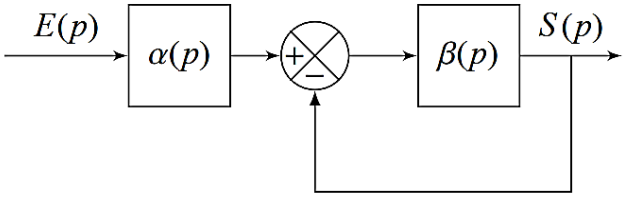

Schéma 2

2.2 Schéma bloc du fichier Simulink de Matlab.



Le schéma-bloc ci-dessus est celui de la chaine directe de l'asservissement du roulis étudié en TP. Dans cet environnement la variable p est notée s (notation anglo-saxonne).
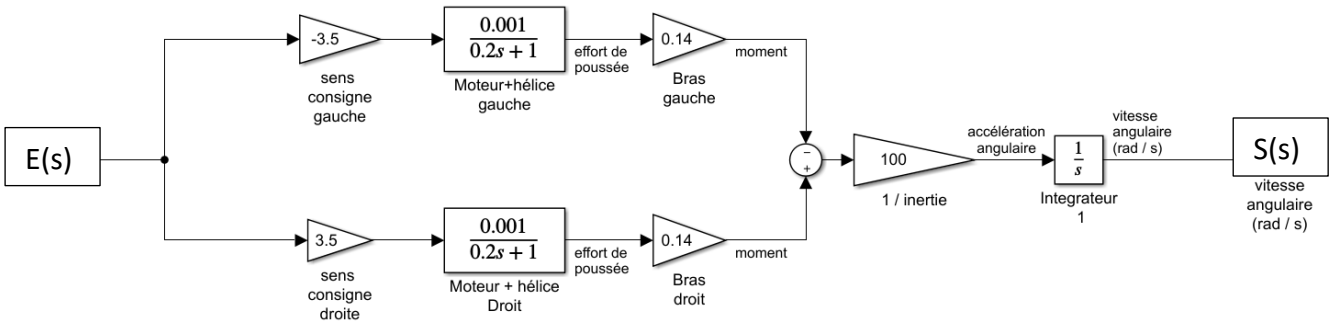
Donner l'écriture de S(p) en fonction de E(p). En déduire l'équation différentielle exprimant s(t) et e(t).